Carleton Marquesina mural

Marquesina de Fijación Mural

La nueva línea de marquesinas Carleton. Proporciona un refugio seguro para sus usuarios. Teniendo multitud de aplicaciones como protección. Como refugio de la intemperie a pasajeros que esperan, cubierta de cajeros automáticos, cubierta de entradas de escuelas, refugio de fumadores....

- **Estilo y diseño contemporáneo.**
- **Tres modelos standars a elegir de** 1400mm, 2800mm y 4200mm.
- Perfil de aluminio **100% reciclado.**
- **Gran durabilidad y mínimo mantenimiento , con el revestimiento Armortec®** .
- **Fácil montaje e instalación.**
- **Hoja de doble pared de policarbonato para mayor resistencia.**
- **Diseño curvo para ayudar a la caída de la lluvia y la nieve.**

Carleton refugio Modelo 1400

Carleton refugio Modelo 2800 y
Banco mural Modelo 1800 en aluminio 100% reciclado

Carleton refugio 4200 mm

Models

Modelo 1400



1400mm longitud

Modelo 2800



2800mm longitud

Modelo 4200

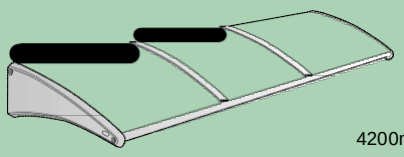

4200mm logitud

Todas las marquesinas Carleton se suministran ensambladas para una fácil instalación.

A su disposición, para asesorales en tel: 660653003-676815731

fax:963577576 email: martin@martinmena.es

Carleton Marquesina mural ficha técnica y accesorios

Accesorios para fumadores Carleton Marquesina Mural

ASHMOUNT™
cenicero-pared fabricado con Vandalex ®, de aluminio anodizado resistente al vandalismo.

ASHGUARD® Cenicero-pie. Fabricado en Armortec® - gris oscuro, con recubrimiento de acero inoxidable.

Símbolos fumadores

Cónsulte disponibilidad

ASHMOUNT SG*
Cenicero-pared
Aluminio anodizado superior abovedada negro Durapol ® cuerpo de polímero y de pared

ASHGUARD SG®
cenicero-pie Aluminio anodizado superior abovedada negro Durapol ® cuerpo de polímero y de pared

* Ashmount SG® y Ashguard SG® poseen el sistema anti-humo SmokeGuard®, un ingenioso sistema para evitar que salga el humo . En el caso de un cigarrillo encendido está depositado en la unidad , SmokeGuard se asegurará de que la mayoría de los humos que se generan se mantendrá dentro de la unidad .

Información Técnica

Colores

Laterales: Color plata.
Perfilería: Color plata.
Techo: Color bronce.

Materiales

Laterales: Aluminio reciclado con recubrimiento Armortec®
Perfilería: Aluminio extrusionado con recubrimiento Armortec®
Techo: Lámina de policarbonato de doble hoja

Pesos

Modelo 1400: 24kg
Modelo 2800: 41kg
Modelo4200: 58kg

Carleton Canopy™ Model 2800

Dimensiones

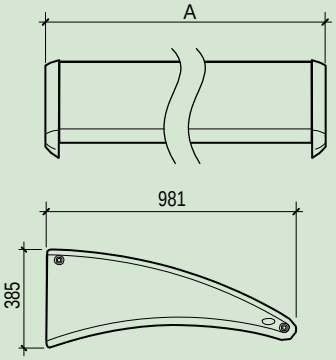

Dimension A
Modelo 1400 1400mm
Modelo 2800 2800mm
Modelo 4200 4200mm

Altura recomendada de 2485 mm para la parte superior de cada marquesina sobre suelo

Plazo de fabricación-entrega

Normalmente 3-4 semanas a la recepción del pedido.

Todas las marquesinas se suministran montadas, para una instalación rápida por parte de nuestros clientes.

Incluye manual de instrucciones para instalación sobre pared.

Consejos de instalación

Se suministra CON FIJACIÓN para pared de ladrillo .Compruebe de que está ella pared en buenas condiciones.
La fijación debe ser realizada por una persona cualificado.
Ha tener en cuenta la naturaleza del muro y de construcción existentes. Se recomienda que se solicite asesoramiento profesional para el sistema de fijación adecuado.

Armortec® revestimiento

ARMORTEC® da mayor durabilidad. Si cualquier superficie componente de metal está dañado por el rascado, la corrosión no se extenderá más allá de la zona inmediata..

Los resultados de niebla salina y pruebas de impacto de acero al carbono con y sin recubrimiento Armortec ®

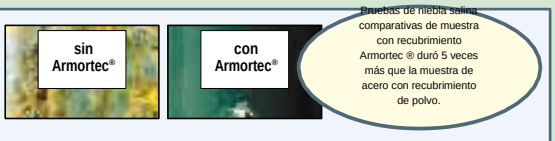

Estos productos han sido sometidos:Impacto repetido con un martillo de metal, seguido de seis meses en una cámara de niebla salina . El ciclo de pulverización de sal es una prueba muy agresiva , diseñada para acelerar el proceso de corrosión , para simular la intemperie a largo plazo en un entorno al aire libre .

MARTÍN MENA

www.martinmena.es